


| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant. | Custo Unit. (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unit. (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------|------------|--------|---|-------|--------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | | | SERVIÇO PRELIMINAR | | | | | | R\$ 18.110,84 |
| 1.1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | R\$ 1.730,61 |
| 1.1.1 | Composição | 12 | PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA. COM POSTES PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 1.407,00 | 23,00% | R\$ 1.730,61 | R\$ 1.730,61 |
| 1.2 | | | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | | R\$ 16.380,23 |
| 1.2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M² | 5,88 | R\$ 8,44 | 23,00% | R\$ 10,38 | R\$ 61,04 |
| 1.2.2 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 104,98 | R\$ 11,32 | 23,00% | R\$ 13,92 | R\$ 1.461,70 |
| 1.2.3 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M² | 104,98 | R\$ 3,03 | 23,00% | R\$ 3,73 | R\$ 391,25 |
| 1.2.4 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M | 125,00 | R\$ 2,37 | 23,00% | R\$ 2,92 | R\$ 364,39 |
| 1.2.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M² | 104,98 | R\$ 1,59 | 23,00% | R\$ 1,96 | R\$ 205,31 |
| 1.2.6 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 104,98 | R\$ 2,85 | 23,00% | R\$ 3,51 | R\$ 368,01 |
| 1.2.7 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | UN | 10,00 | R\$ 11,17 | 23,00% | R\$ 13,74 | R\$ 137,39 |
| 1.2.8 | SINAPI | 976665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | UN | 34,00 | R\$ 1,17 | 23,00% | R\$ 1,44 | R\$ 48,93 |
| 1.2.9 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF_01/2021 | M² | 86,60 | R\$ 2,08 | 23,00% | R\$ 2,56 | R\$ 221,56 |
| 1.2.10 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020 | M² | 87,10 | R\$ 9,36 | 23,00% | R\$ 11,51 | R\$ 1.002,76 |
| 1.2.11 | Composição | 1 | REMOÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA E EMERGÊNCIA COM REAPROVEITAMENTO | UN | 18,48 | R\$ 27,44 | 23,00% | R\$ 33,75 | R\$ 623,72 |
| 1.2.12 | Cotação | 1 | MANUTENÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DE ANTIPÂNICO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 4,00 | R\$ 2.231,67 | 23,00% | R\$ 2.744,95 | R\$ 10.979,82 |
| 1.2.13 | SINAPI | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 9,70 | R\$ 29,76 | 23,00% | R\$ 36,60 | R\$ 355,07 |
| 1.2.14 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50,00 | R\$ 2,59 | 23,00% | R\$ 3,19 | R\$ 159,29 |
| 2 | | | ESTRUTURA PARA CABINE DE TRANSMISSÃO | | | | | | R\$ 44.910,49 |
| 2.1 | | | SERVIÇOS E MATERIAIS | | | | | | R\$ 44.910,49 |
| 2.1.1 | Composição | 6 | CORTAR PISO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DA CABINE DE TRANSMISSÃO | M² | 8,50 | R\$ 107,32 | 23,00% | R\$ 132,00 | R\$ 1.122,03 |
| 2.1.2 | Composição | 7 | EXECUÇÃO DE BLOCOS PARA FUNDAÇÃO COM ESTACA E CONCRETAGEM | CONJ | 1,00 | R\$ 1.532,98 | 23,00% | R\$ 1.885,57 | R\$ 1.885,57 |
| 2.1.3 | Composição | 8 | EXECUÇÃO DE PILARES (3,75m) E VIGAS PARA SUSTENTAÇÃO DE PISO/LAJE (até o topo) | CONJ | 1,00 | R\$ 4.569,18 | 23,00% | R\$ 5.620,09 | R\$ 5.620,09 |
| 2.1.4 | Composição | 9 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO/LAJE E=12CM ARMADA COM ANCORAGEM | M² | 9,25 | R\$ 867,11 | 23,00% | R\$ 1.066,55 | R\$ 9.865,54 |
| 2.1.5 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021 | M² | 39,70 | R\$ 74,90 | 23,00% | R\$ 92,13 | R\$ 3.657,44 |
| 2.1.6 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 9,25 | R\$ 50,82 | 23,00% | R\$ 62,51 | R\$ 578,20 |
| 2.1.7 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 15,84 | R\$ 14,02 | 23,00% | R\$ 17,24 | R\$ 273,15 |
| 2.1.8 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA 1TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 58,00 | R\$ 3,82 | 23,00% | R\$ 4,70 | R\$ 272,52 |
| 2.1.9 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016 | M | 2,20 | R\$ 99,65 | 23,00% | R\$ 122,57 | R\$ 269,65 |
| 2.1.10 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016 | M | 5,30 | R\$ 67,41 | 23,00% | R\$ 82,91 | R\$ 439,45 |
| 2.1.11 | SINAPI | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | R\$ 877,72 | 23,00% | R\$ 1.079,60 | R\$ 1.079,60 |
| 2.1.12 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,00 | R\$ 8,77 | 23,00% | R\$ 10,79 | R\$ 161,81 |
| 2.1.13 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15,00 | R\$ 6,26 | 23,00% | R\$ 7,70 | R\$ 115,50 |

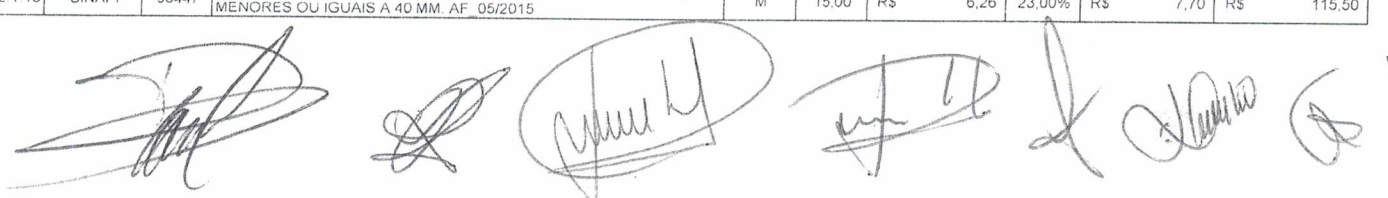

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|--|----|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 4.1.6 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 250,00 | R\$ 6,54 | 23,00% | R\$ 8,04 | R\$ 2 011,05 |
| 4.1.7 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 14,00 | R\$ 49,33 | 23,00% | R\$ 60,68 | R\$ 849,46 |
| 4.1.8 | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 4,00 | R\$ 78,66 | 23,00% | R\$ 96,75 | R\$ 387,01 |
| 4.1.9 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 14,00 | R\$ 33,00 | 23,00% | R\$ 40,59 | R\$ 568,26 |
| 4.1.10 | Composição | 14 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL REFLETOR LED 150W, BIVOLT VIDA ÚTIL 25 MIL HORAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | UN | 20,00 | R\$ 927,37 | 23,00% | R\$ 1.140,67 | R\$ 22.813,30 |
| 4.1.11 | SINAPI | 39389 | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | 14,00 | R\$ 22,19 | 23,00% | R\$ 27,29 | R\$ 382,11 |
| 4.1.12 | SINAPI | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4,00 | R\$ 296,29 | 23,00% | R\$ 364,44 | R\$ 1.457,75 |
| 5 | | | COBERTURA/FORRO (BANHEIRO E VESTIÁRIO) | | | | | | R\$ 61.150,55 |
| 5.1 | | | FORRO BANHEIROS E VESTIÁRIOS E APOIO | | | | | | R\$ 33.587,97 |
| 5.1.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M² | 110,23 | R\$ 61,07 | 23,00% | R\$ 75,12 | R\$ 8.280,05 |
| 5.1.2 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P | M² | 110,23 | R\$ 80,47 | 23,00% | R\$ 98,98 | R\$ 10.910,36 |
| 5.1.3 | SINAPI | 36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 140,00 | R\$ 4,74 | 23,00% | R\$ 5,83 | R\$ 816,23 |
| 5.1.4 | Composição | 3 | COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO 18MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DO FORRO | M² | 110,23 | R\$ 100,17 | 23,00% | R\$ 123,21 | R\$ 13.581,34 |
| 5.2 | | | SERVIÇOS EXTRAS - COPA/COZINHA E DEMAIS | | | | | | R\$ 27.562,58 |
| 5.2.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021 | M² | 7,50 | R\$ 74,90 | 23,00% | R\$ 92,13 | R\$ 690,95 |
| 5.2.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 15,00 | R\$ 3,82 | 23,00% | R\$ 4,70 | R\$ 70,48 |
| 5.2.3 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4,00 | R\$ 52,66 | 23,00% | R\$ 64,77 | R\$ 259,09 |
| 5.2.4 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 15,00 | R\$ 22,11 | 23,00% | R\$ 27,20 | R\$ 407,93 |
| 5.2.5 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | UN | 1,00 | R\$ 897,34 | 23,00% | R\$ 1.103,73 | R\$ 1.103,73 |
| 5.2.6 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_09/2016 | M² | 15,00 | R\$ 12,89 | 23,00% | R\$ 15,85 | R\$ 237,82 |
| 5.2.7 | Composição | 4 | BANCADEA EM GRANITO COZINHA 0,50X2,65M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 1.153,42 | 23,00% | R\$ 1.418,71 | R\$ 1.418,71 |
| 5.2.8 | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | UN | 4,00 | R\$ 791,53 | 23,00% | R\$ 973,58 | R\$ 3.894,33 |
| 5.2.9 | Cotação | 2 | REFORMA/RECUPERAÇÃO DE GRADES METÁLICAS NO ENTORNO DA QUADRA, COM PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL COM TROCA DE TRAVESSA METÁLICA ESPESSURA DE 1,5MM | ML | 87,00 | R\$ 128,67 | 23,00% | R\$ 158,26 | R\$ 13.768,98 |
| 5.2.10 | Composição | 10 | REQUADRO DE PORTAS (220X2,10) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | UN | 1,00 | R\$ 334,14 | 23,00% | R\$ 410,99 | R\$ 410,99 |
| 5.2.11 | Cotação | 3 | REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CORRIMÕES METÁLICAS DO GINÁSIO DE ESPORTES, COM LIXAMENTO E PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL | ML | 19,80 | R\$ 124,34 | 23,00% | R\$ 152,94 | R\$ 3.028,18 |
| 5.2.12 | Cotação | 4 | PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO DE DIMENSÃO 2X4M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (IMAGEM A SER DEFINIDA) | UN | 1,00 | R\$ 1.846,67 | 23,00% | R\$ 2.271,40 | R\$ 2.271,40 |
| 6 | | | PINTURA | | | | | | R\$ 52.194,50 |
| 6.1 | | | INTERNA | | | | | | R\$ 16.868,85 |
| 6.1.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M² | 250,00 | R\$ 14,27 | 23,00% | R\$ 17,55 | R\$ 4.388,03 |
| 6.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M² | 544,44 | R\$ 14,27 | 23,00% | R\$ 17,55 | R\$ 9.556,07 |
| 6.1.3 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021 | M² | 162,20 | R\$ 14,66 | 23,00% | R\$ 18,03 | R\$ 2.924,76 |
| 6.2 | | | EXTERNA | | | | | | R\$ 35.325,65 |
| 6.2.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019 | M² | 725,00 | R\$ 14,66 | 23,00% | R\$ 18,03 | R\$ 13.073,06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|--|----|--------|-----|----------|--------|-----|-----------|------------|------------------|
| 2.1.14 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 20,00 | R\$ | 5,30 | 23,00% | R\$ | 6,52 | R\$ | 130,38 |
| 2.1.15 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ | 27,92 | 23,00% | R\$ | 34,34 | R\$ | 68,68 |
| 2.1.16 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ | 41,82 | 23,00% | R\$ | 51,44 | R\$ | 102,88 |
| 2.1.17 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 1,00 | R\$ | 33,00 | 23,00% | R\$ | 40,59 | R\$ | 40,59 |
| 2.1.18 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2,00 | R\$ | 148,14 | 23,00% | R\$ | 182,21 | R\$ | 364,42 |
| 2.1.19 | SINAPI | 87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 52,86 | R\$ | 39,82 | 23,00% | R\$ | 48,98 | R\$ | 2.589,01 |
| 2.1.20 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014 | M² | 52,86 | R\$ | 2,90 | 23,00% | R\$ | 3,57 | R\$ | 188,55 |
| 2.1.21 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_09/2016 | M² | 52,86 | R\$ | 12,89 | 23,00% | R\$ | 15,85 | R\$ | 838,08 |
| 2.1.22 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M² | 52,86 | R\$ | 14,27 | 23,00% | R\$ | 17,55 | R\$ | 927,80 |
| 2.1.23 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020 | M | 1,67 | R\$ | 111,76 | 23,00% | R\$ | 137,46 | R\$ | 229,57 |
| 2.1.24 | SINAPI | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO E= 2,5" CM | M² | 1,45 | R\$ | 633,96 | 23,00% | R\$ | 779,77 | R\$ | 1.130,67 |
| 2.1.25 | Composição | 13 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24- FORN E INSTALAÇÃO | UN | 14,10 | R\$ | 42,50 | 23,00% | R\$ | 52,28 | R\$ | 737,08 |
| 2.1.26 | Cotação | 6 | ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA CHAPA+E41 ANTIDERRAPENTE (PÉ DE GALINHA) PISADA DE 3MM VIGA LONGITUDINAL 4MM TUBOS PARA O GUARDA CORPO E CORRIMÃO 1,5 POL. ESPESSURA DE 1,2MM LARGURA DA ESCADA DE 0,80M PISADA DE 0,29M. ALTURA DO DEGRAU DE 0,18M CORRIMÃO 2,50ML | UN | 1,00 | R\$ | 9.936,77 | 23,00% | R\$ | 12.222,23 | R\$ | 12.222,23 |
| 3 | | | PISO BANCADAS E BANHEIROS | | | | | | | | R\$ | 31.817,81 |
| 3.1 | | | SERVIÇOS INTERNOS | | | | | | | | R\$ | 31.817,81 |
| 3.1.1 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF_07/2021 | M² | 209,96 | R\$ | 30,94 | 23,00% | R\$ | 38,06 | R\$ | 7.990,28 |
| 3.1.2 | Composição | 2 | BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,50X2,70M COM MÃO FRANCESA | UN | 2,00 | R\$ | 1.708,91 | 23,00% | R\$ | 2.101,96 | R\$ | 4.203,92 |
| 3.1.3 | Composição | 5 | BANCADA EM GRANITO COMPLETA - BANHEIROS 0,50X2,20M COM MÃO FRANCESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | R\$ | 1.483,53 | 23,00% | R\$ | 1.824,74 | R\$ | 3.649,48 |
| 3.1.4 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | 12,00 | R\$ | 56,82 | 23,00% | R\$ | 69,89 | R\$ | 838,66 |
| 3.1.5 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTE S DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 110,23 | R\$ | 50,82 | 23,00% | R\$ | 62,51 | R\$ | 6.890,32 |
| 3.1.6 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM AF_06/2014 | M | 156,38 | R\$ | 14,02 | 23,00% | R\$ | 17,24 | R\$ | 2.696,71 |
| 3.1.7 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020 | M | 11,50 | R\$ | 111,76 | 23,00% | R\$ | 137,46 | R\$ | 1.580,85 |
| 3.1.8 | Composição | 11 | ESPELHO CRISTAL E= 4CM COM INSTALAÇÃO (1 80X0,70) | UN | 4,00 | R\$ | 701,34 | 23,00% | R\$ | 862,65 | R\$ | 3.450,59 |
| 3.1.9 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ | 49,70 | 23,00% | R\$ | 61,13 | R\$ | 244,52 |
| 3.1.10 | SINAPI | 37401 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4,00 | R\$ | 41,54 | 23,00% | R\$ | 51,09 | R\$ | 204,38 |
| 3.1.11 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | R\$ | 13,84 | 23,00% | R\$ | 17,02 | R\$ | 68,09 |
| 4 | | | SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | R\$ | 31.171,00 |
| 4.1 | | | BANHEIROS VESTIÁRIOS E PALCO | | | | | | | | R\$ | 31.171,00 |
| 4.1.1 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M | 250,00 | R\$ | 0,61 | 23,00% | R\$ | 0,75 | R\$ | 187,58 |
| 4.1.2 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 1,00 | R\$ | 701,54 | 23,00% | R\$ | 862,89 | R\$ | 862,89 |
| 4.1.3 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 5,00 | R\$ | 73,97 | 23,00% | R\$ | 90,98 | R\$ | 454,92 |
| 4.1.4 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 9,00 | R\$ | 71,23 | 23,00% | R\$ | 87,61 | R\$ | 788,52 |
| 4.1.5 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 4,00 | R\$ | 82,96 | 23,00% | R\$ | 102,04 | R\$ | 408,16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|----|--------|-----|-------|--------|-----|-------|-----|-----------|
| 6.2.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 95,00 | R\$ | 1,82 | 23,00% | R\$ | 2,24 | R\$ | 212,67 |
| 6.2.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 650,00 | R\$ | 14,27 | 23,00% | R\$ | 17,55 | R\$ | 11.408,87 |
| 6.2.4 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/2020_P | M² | 374,00 | R\$ | 23,11 | 23,00% | R\$ | 28,43 | R\$ | 10.631,06 |


CORONEL DOMINGOS SOARES-PR, 20 DE SETEMBRO DE 2022

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| TOTAL: | R\$ | 239.355,19 |
|---------------|------------|-------------------|



ENG. DANIEL MARCOLO RIBEIRO
CREA-PR 177081/D

DANIEL M. RIBEIRO
CREA PR 177081/D
Engenheiro Civil

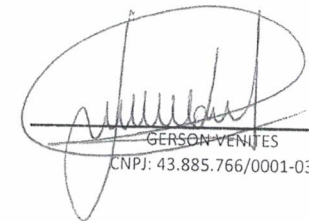

GERSON VENITES
CNPJ: 43.885.766/0001-03





